


VS Code 安装 Claude Code 并接入 DeepSeek

♥️★记得关注我的B站账号~★♥️

 <p>FutureAI 实验室 ♂ UID: 3546724261956069</p> <p>The image shows a Bilibili profile card for 'FutureAI 实验室'. It features a profile picture of a blue-haired anime girl holding a sign with a QR code. The sign also has a Bilibili logo. The profile name and UID are visible at the top.</p>	 <p>A large QR code with a white triangle logo in the center, intended for scanning to access the WeChat public account.</p>	<p>https://future-ai.feishu.cn/wiki/Gs30w9fSfinMpwkCNuschCcYnab</p>
<p>B站</p>	<p>微信公众号</p>	<p>学习交流群</p>

Claude 系列视频

- [Claude Code 安装 + DeepSeek 接入](#)
- [Claude Desktop 安装 + DeepSeek 接入](#)
- [Claude Desktop 安装常见问题](#)

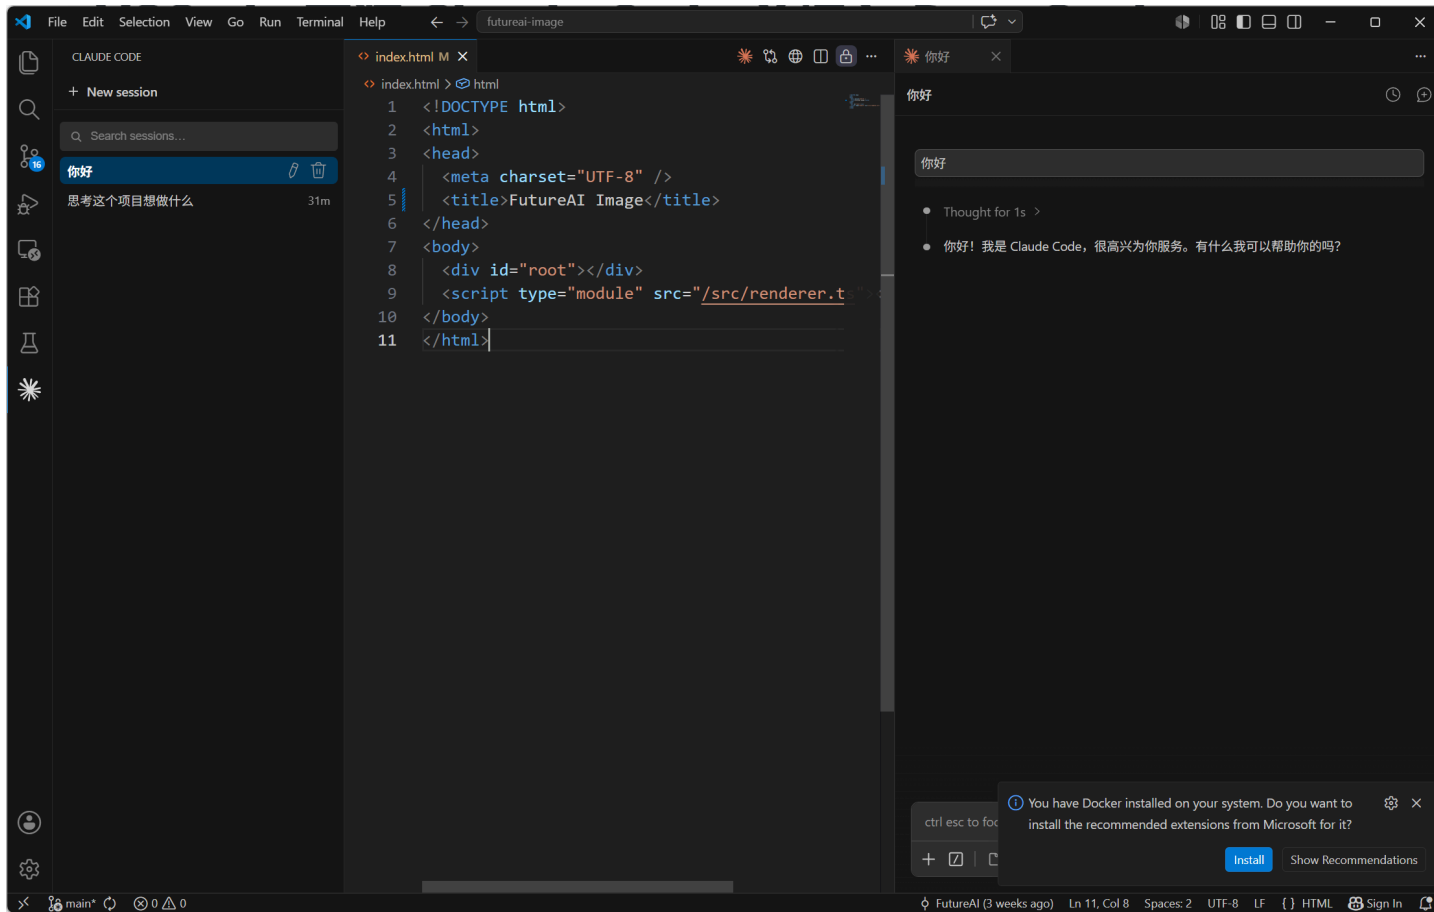


一 VS Code 安装

[官方下载链接]


<https://code.visualstudio.com>

视频附赠的资料中也提供了安装包：VSCodeUserSetup-x64-1.122.1.exe

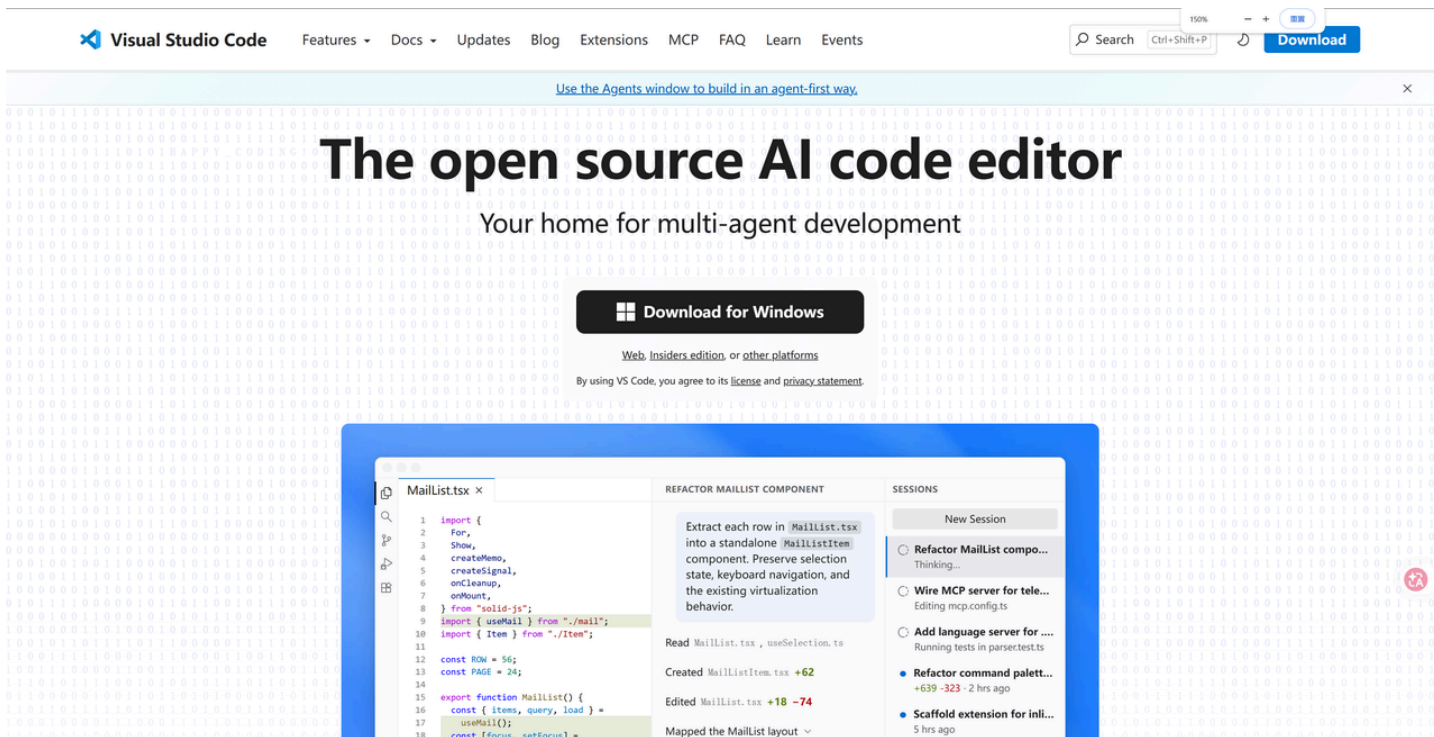


二 Claude Code for VS Code 安装

2.1 在线安装

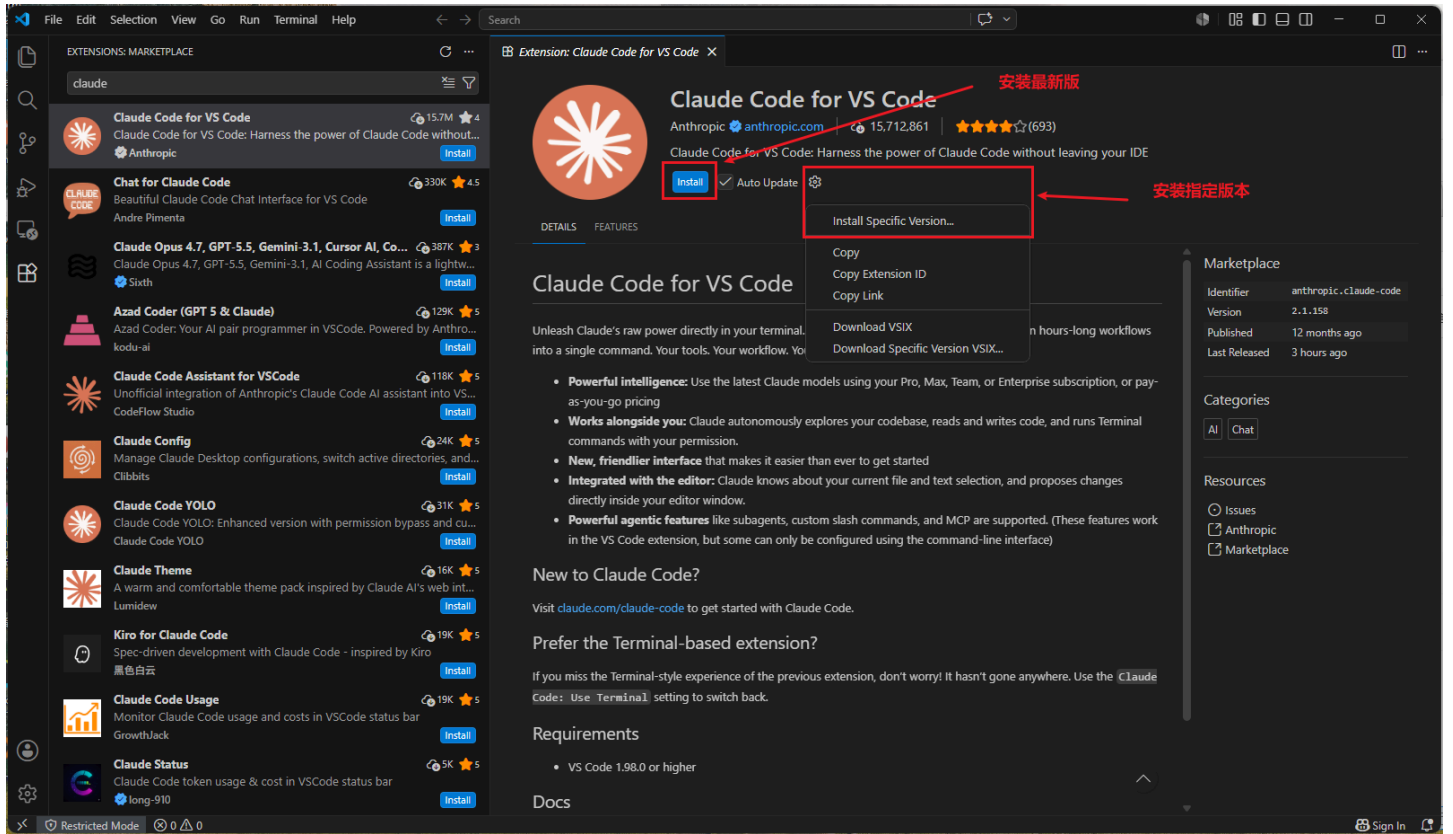


2.2 离线安装

1. 下载好离线安装包

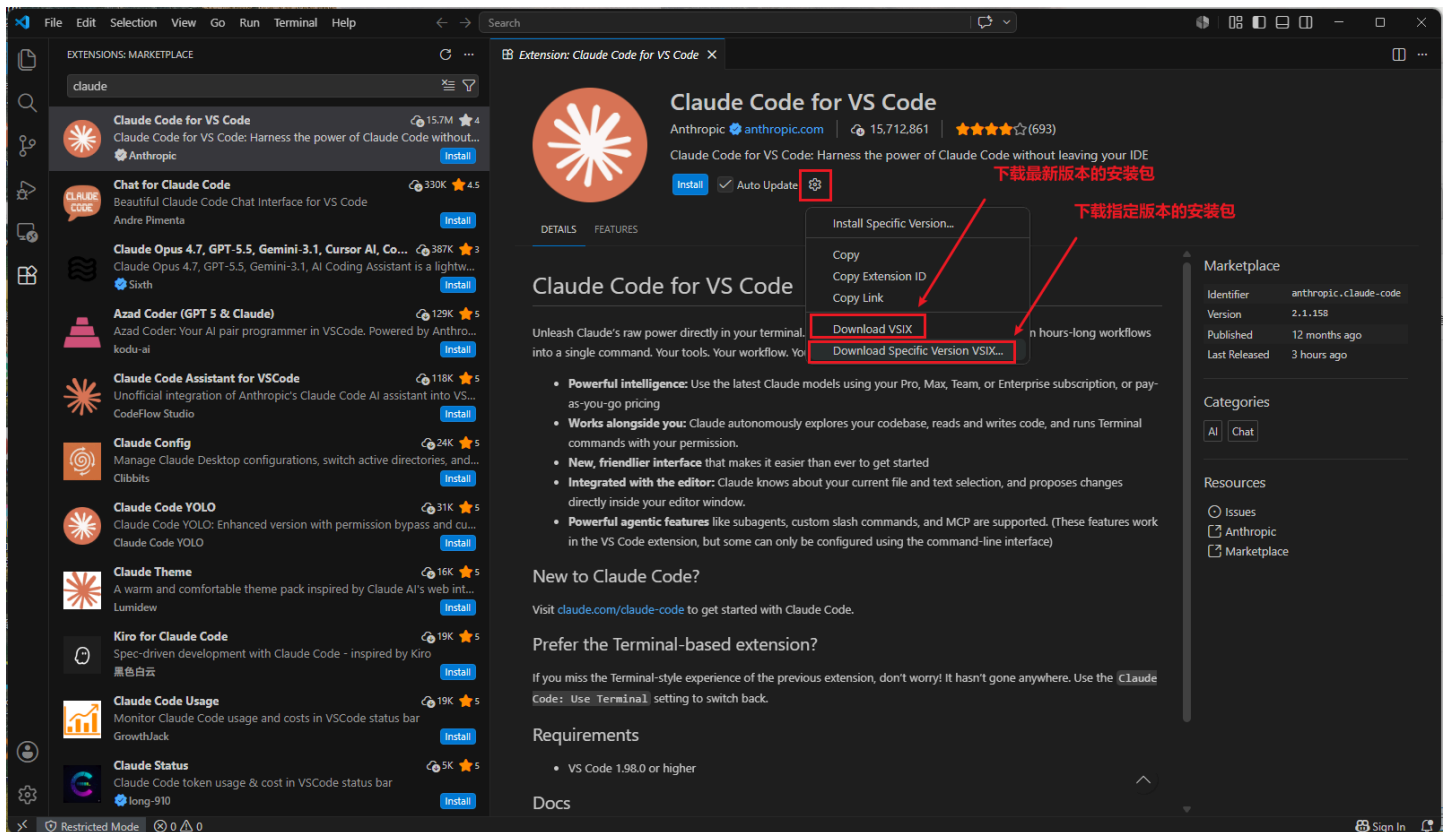


anthropic.claude-code-2.1.158-win32-x64.vsix

2. 安装离线包

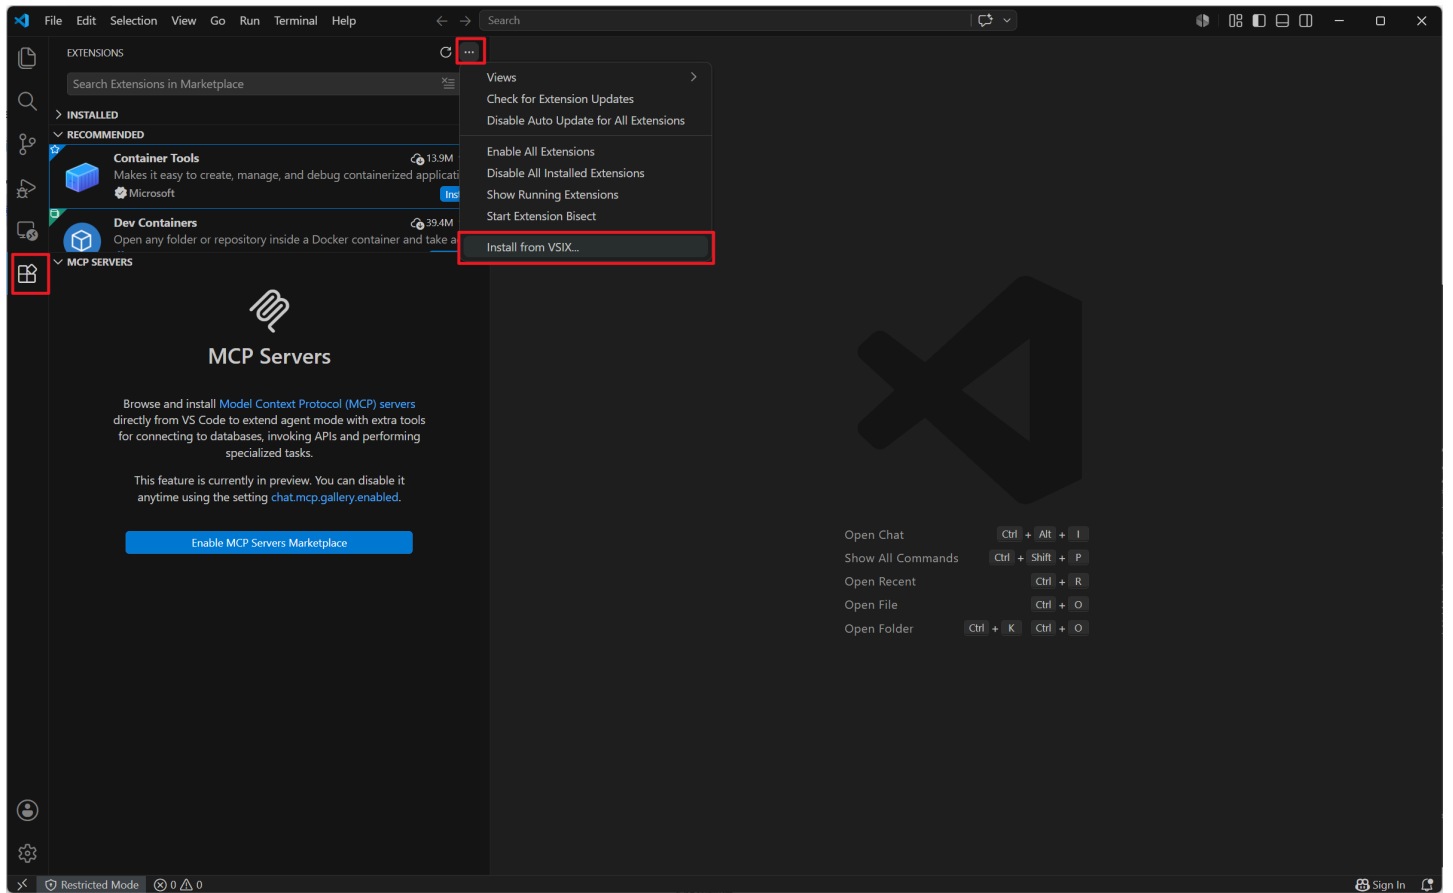


2.3 安装成功

- 左有一个 Claude Code 的图标
- 当打开一个文件时右上角也会出现 Claude Code 图标

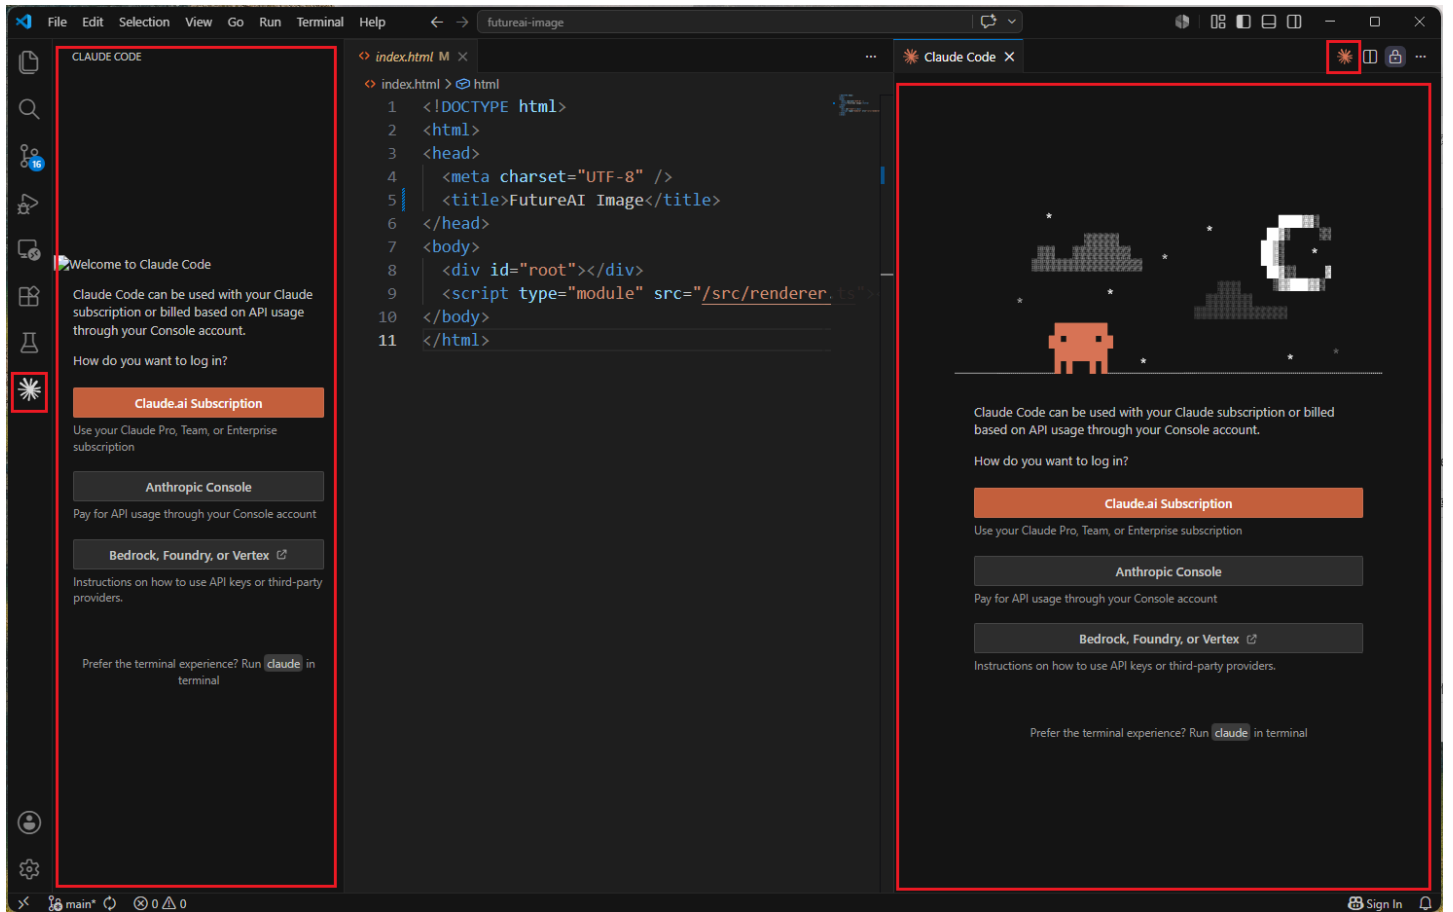


2.4 禁用登录

貌似没什么用，但是官方的步骤里有

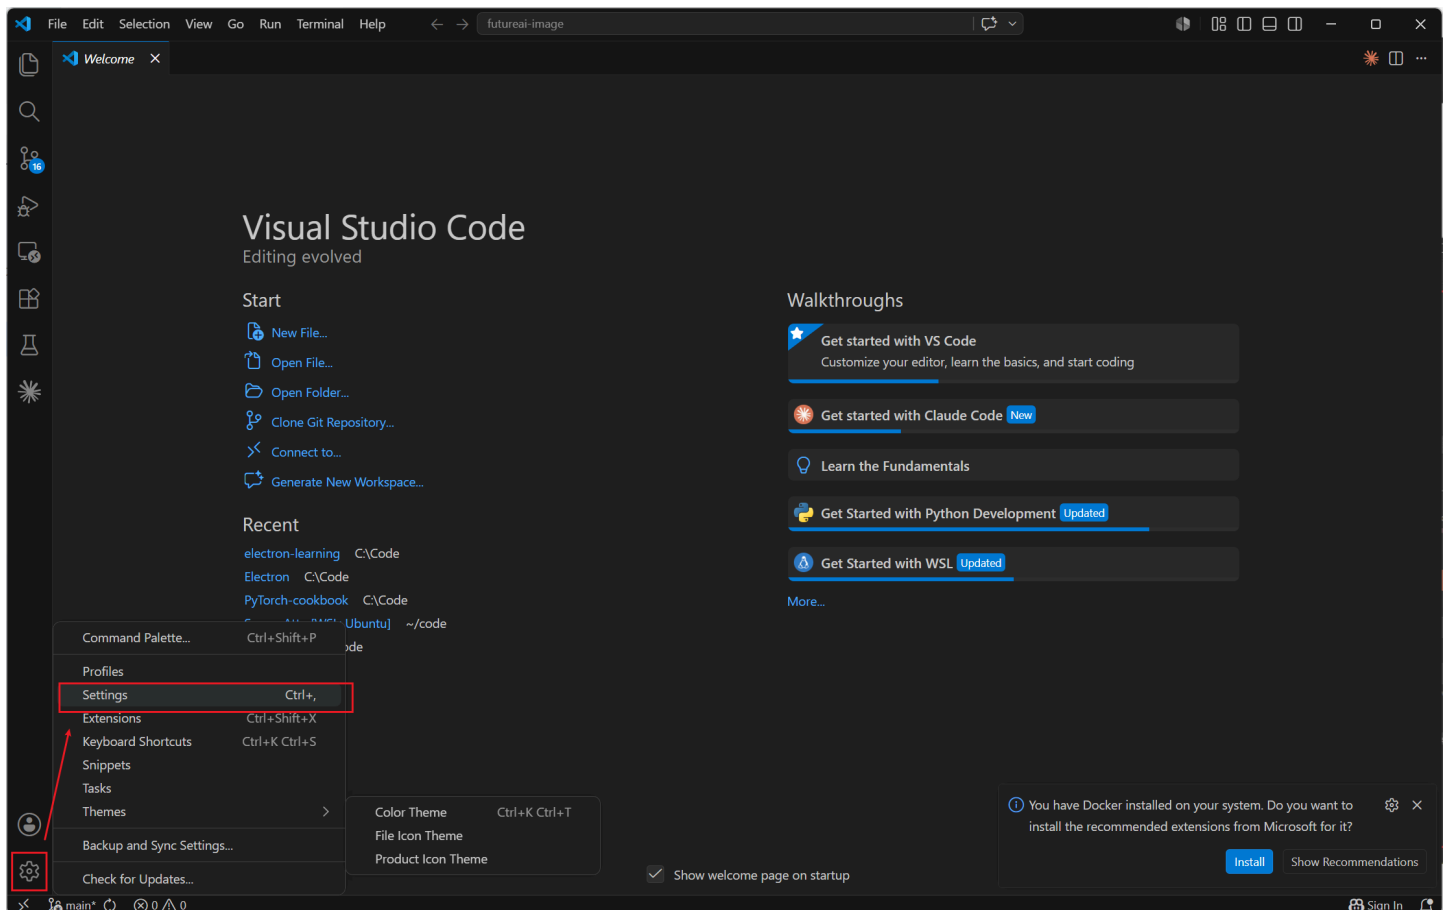

搜索 VSCode 的设置项 `claudeCode.disableLoginPrompt` 并将其勾选

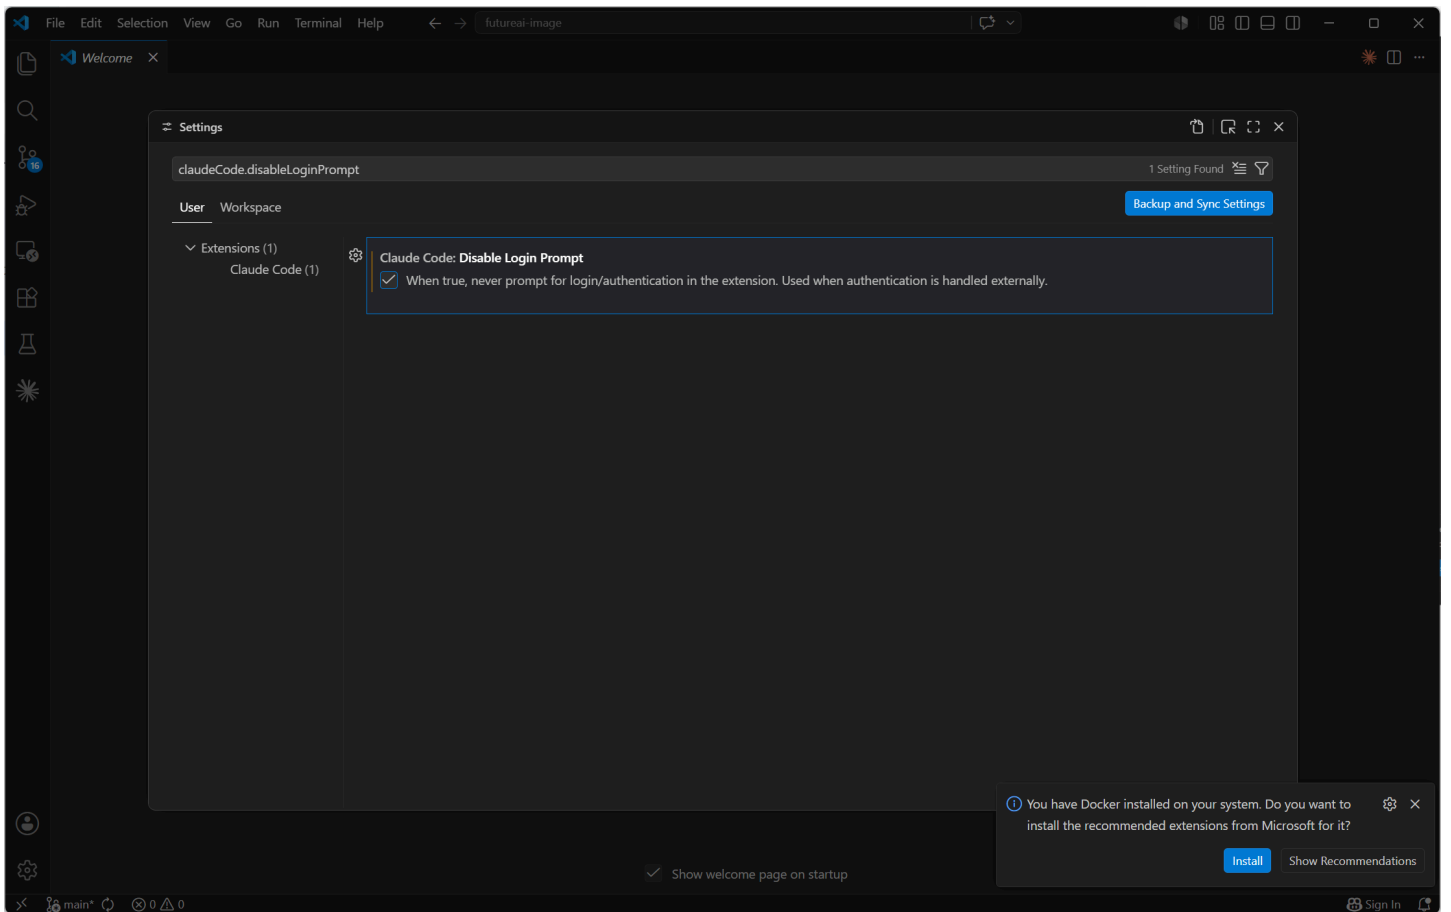

三 DeepSeek API Key 申请

- [DeepSeek 开放平台 注册](#)
- [DeepSeek 开放平台 充值](#)
- [DeepSeek 开放平台 创建 API Key](#)

四 Claude Code 配置

配置文件

- Linux / Mac 在 `~/.claude/settings.json` 中配置
- Windows 在 `C:\Users\你的实际用户名\.claude\settings.json` 中配置
- 以上文件若不存在，自行创建即可
- 该配置文件可以被 Claude Code CLI 和 Claude Code for VS Code 共同读取到

配置文件内容

代码块

```
1  {  
2    "env": {
```

```

3     "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.deepseek.com/anthropic",
4     "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "你的 DeepSeek API Key",
5     "ANTHROPIC_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
6     "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
7     "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
8     "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "deepseek-v4-flash[1m]",
9     "CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC": "1",
10    "CLAUDE_CODE_EFFORT_LEVEL": "max"
11  }
12  }


```

配置项	说明
ANTHROPIC_BASE_URL	Anthropic API 端点地址
ANTHROPIC_AUTH_TOKEN	API Key
ANTHROPIC_MODEL	默认使用的模型名称， <code>[1m]</code> 表示 100 万 token 上下文窗口
ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL	当请求需要 Opus 级别能力时，映射到哪个模型（Opus 是 Claude 最强模型）
ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL	当请求需要 Sonnet 级别能力时，映射到哪个模型（Sonnet 是 Claude 平衡型主力模型）
ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL	当请求需要 Haiku 级别能力时，映射到哪个模型（Haiku 是 Claude 轻量快速模型）
CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC	设置1表示禁用非必要的网络请求
CLAUDE_CODE_EFFORT_LEVEL	控制推理强度

关于几个模型ID的配置项，您可以自行配置是使用 Flash 或 Pro，上述仅是 DeepSeek 官方推荐配置

重启 VS Code

配置完成后重启 VS Code 即可正常使用

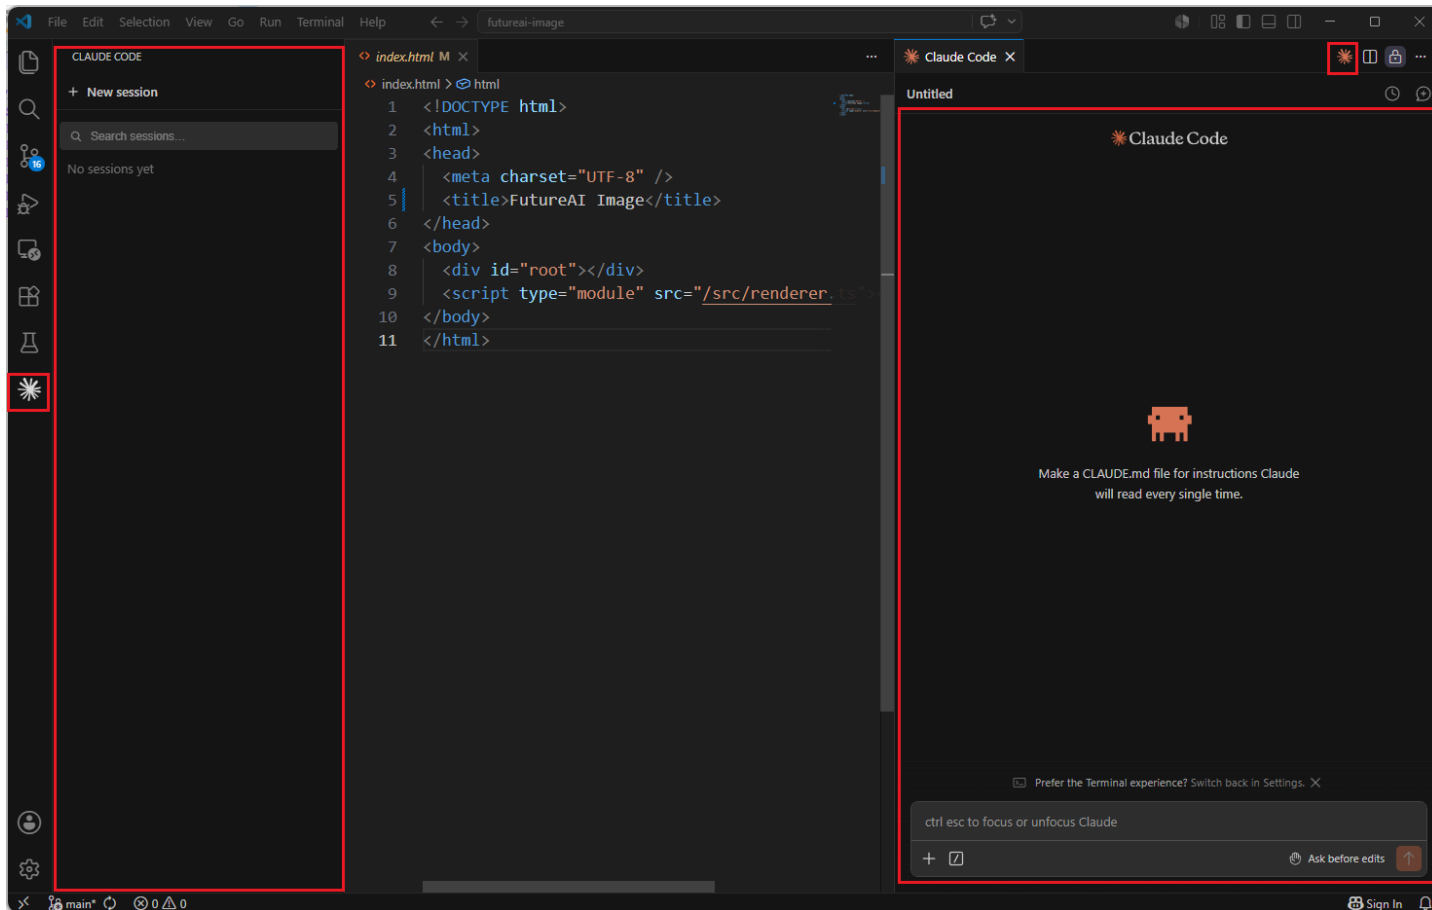

五 卸载与版本切换

